


ANSI 150

PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

PP-Stahl

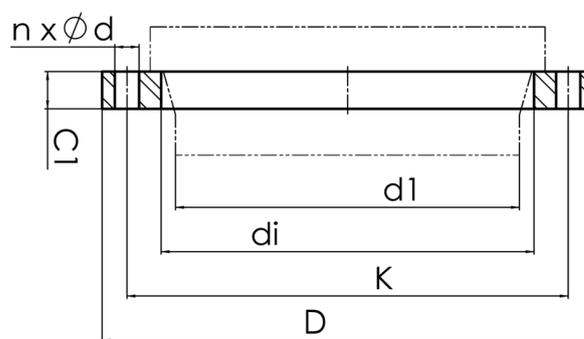

SDR

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13105501-ANSI	20"	500	540	708	635	20	32	51	10	38,50

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm: PN 10: d 20 - 500 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0