


BLINDFLANSCH



DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage

PP-Stahl

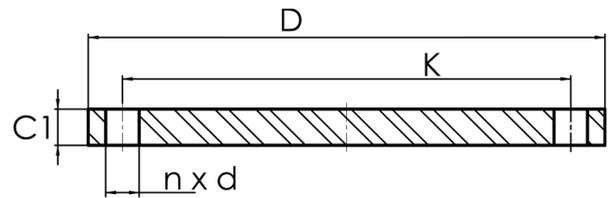

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13106051	40	50	150	110	4	18	16	18	16	1,00

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)
Lieferprogramm: PN 10: d 20 - 63 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0