


ideal zur Montage von PE-Rohren
mechanische, lösbare Verbindung
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring
DVGW zertifiziert

PP

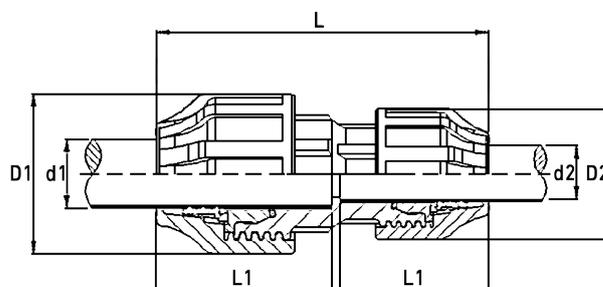

Art. Nr.	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	kg
KL702090	90	75	146	126	263	148	138	8	1,39

Mindestabnahmemenge: 8 Stück
Lieferprogramm: d 20 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0