


**DIN EN 1092-1**

GGG mit PP-Ummantelung  
hoch korrosionsbeständig  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16

PP-Stahl

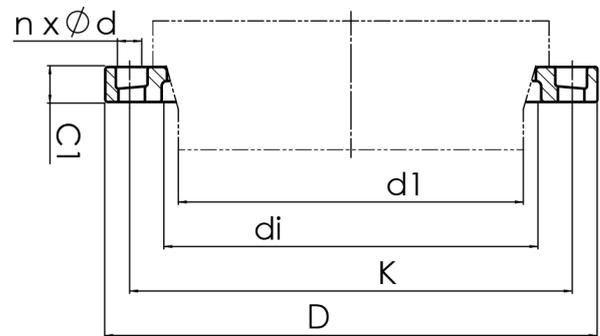

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13107402-PP	400	400	430	600	525	16	30	27	56	16	12,32

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm: PN 10/16: d 20 - 180 mm PN 10: d 200 - 1.000 mm PN 16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0