


**DIN EN 1092-1**

GGG mit Epoxidbeschichtung  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10

GGG/Epoxidbeschichtung

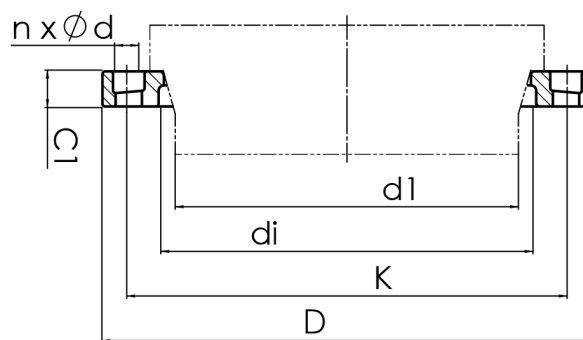

| Art. Nr. | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg    |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|-------|
| 13107561 | 600        | 560        | 618        | 785       | 725       | 20 | 30         | 27 | 50         | 10           | 34,80 |

verzinkt auf Anfrage

Lieferprogramm: PN 10/16: d 50 - 180 mm PN 10: d 200 - 1.600  
mm PN 16: d 50 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 -  
0