


SPERRBLASENSCHELLE FÜR DEN EINSATZ HANDELSÜBLASSENSETZGERÄTE



Abgang mit Außengewinde
 4 mm Pin
 Geliefert als Kit bestehend aus: Sperrblasenschele,
 Verschlussstopfen und Verschlusskappe
 Druckbelastbarkeit:
 Wasser PN 16 / Gas 10 bar

PE100

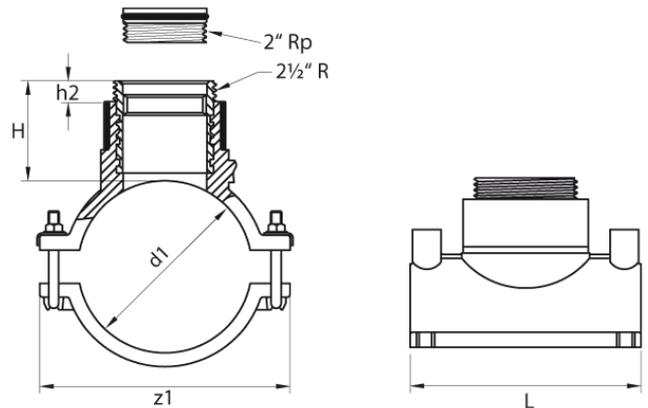

Art. Nr.	d1 [mm]	R [mm]	L [mm]	z1 [mm]	H [mm]	h2 [mm]	VE	kg
47718222	180	2½"	215	236	74	15	2	2,98

Lieferprogramm: d 90 - 250 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0