


ideal zur Montage von PE-Rohren  
mechanische, lösbare Verbindung  
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring  
DVGW zertifiziert

PP

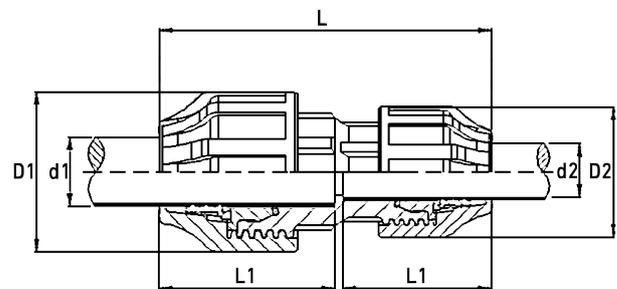

Art. Nr.	d1 [mm]	d2 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	VE	kg
KL702075	75	63	126	117	249	135	108	14	0,93

Mindestabnahmemenge: 14 Stück  
Lieferprogramm: d 20 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0